

Release Note 2023.1.2

La version 2023.1.2 intègre la gestion des stations robotiques Leica TS13, GEOMAX ZOOM75 et 95.

Attention à partir de la version 2023.1.1, il y a changement du format du fichier .top ainsi que le format des bibliothèques. La compatibilité avec les anciennes études et codifications est seulement ascendante.

Prise en charge de la TS13

Suite à la validation de la société Leica de l'ouverture de la TS13 à notre société, nous avons implémenté un nouveau pilote LEICA-TS13 qui permet de gérer les stations TS13 avec le GEOCOM étendu.

Détection de la TS13 avec le gestionnaire bluetooth de la tablette

🔇 A la demande du code PIN vous devez saisir « 0000 ».

Choix du pilote


Pour utiliser une station Leica TS13 vous devez choisir le pilote LEICA-TS13.



Vous devez utiliser le bouton « Ajouter un pilote » et sélectionner « LEICA-TS13 »
 Vous devez détecter votre TS13 à partir du gestionnaire bluetooth de votre tablette.

Configuration sur la station


A partir de l'écran principal :

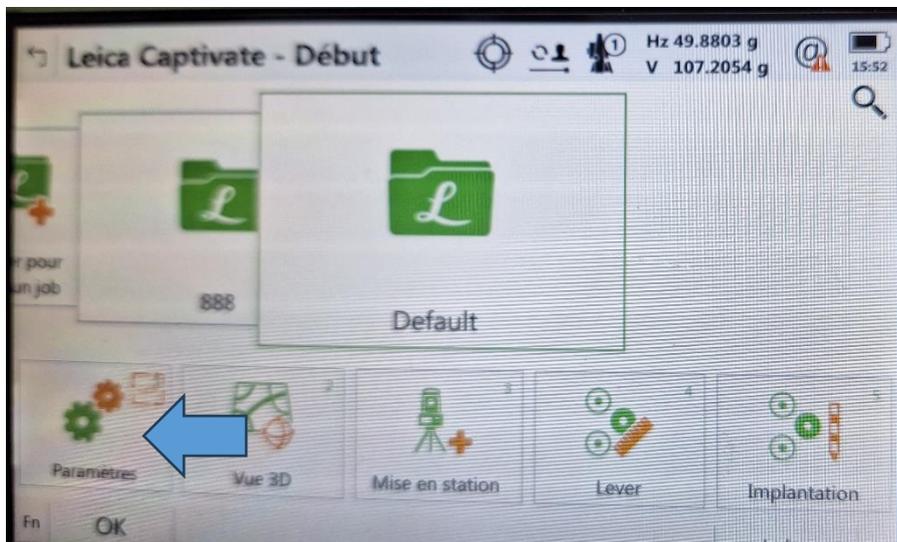


Cliquer sur « Paramètres »



Puis sur « Connexions »

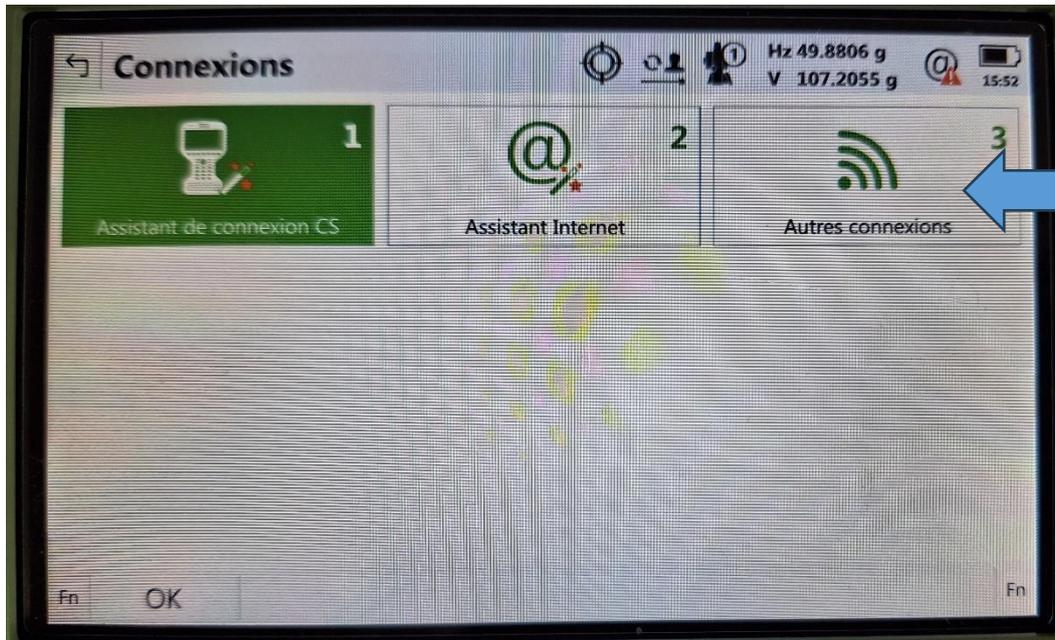

Puis sur « Autres connexions »

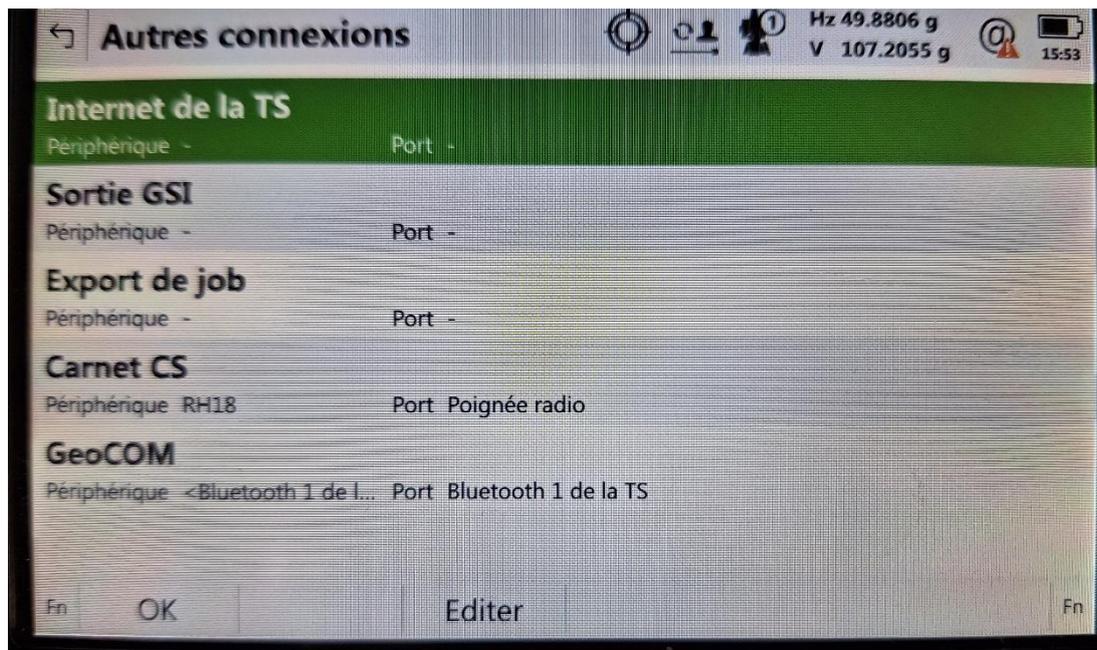

Dans le champ « GeoCOM » choisir « Port bluetooth 1 de la TS »